

ATLAS

Приложения

За водоснабдяване от кладенци или резервоари
 За битова или промишлена употреба
 За градини и напояване

Условия на работа


Максимална температура на флуида: до 40°C
 Максимално съдържание на пясък: 0,25%

Електродвигател и помпа


Пренавиваем ел. двигател
 Трифазен: 380V-415V/50Hz
 Монофазен: 220V-240V/50Hz
 Толерансът на хидравличната крива е според ISO 9906

Опции по заявка


Челно уплътнение
 Различно напрежение или честота 60Hz

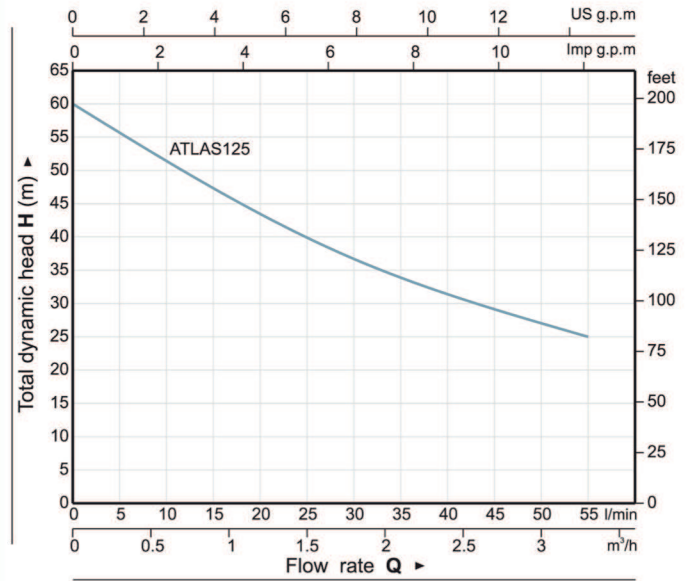

ATLAS 125

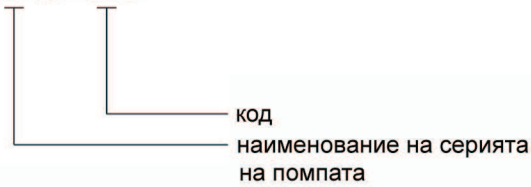

MODEL	DN1	DN2	DIMENSIONS(mm)		
			n	h	f
ATLAS125	1"	1"	182	216	450

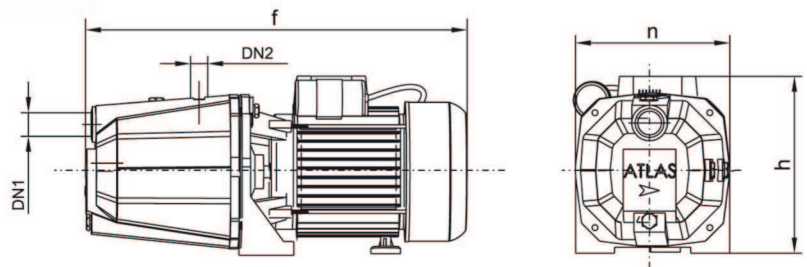

MODEL	P ₂		DELIVERY													
	KW	HP	n ≈ 2850 1/min													
1 ~ 220V/240V	0.75	1	Q	m ³ /h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3
			l/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	
ATLAS125			H(m)	60	55.7	51.4	47.3	43.5	39.9	36.7	33.9	31.4	29.1	27	25	